

Форматно-логический контроль при выписке медицинских свидетельств о смерти

Реализованный в Системе форматно-логический контроль позволяет минимизировать возможность выписки свидетельств о смерти с некорректными данными.

- Общие проверки
- Проверки для медицинского свидетельства о смерти формы 106/у:
 - Проверка корректности указания диагнозов причины смерти
- Проверки для медицинского свидетельства о смерти формы 106-2/у:
 - Проверки корректности указания диагнозов причины смерти

Общие проверки

1. Автоматически определяется форма медицинского свидетельства о смерти в зависимости от длительности жизни умершего. При указании даты рождения и даты смерти переключатель устанавливается в соответствующее положение: если разница между ними до 7 дней, то будет выбран «Перинатальное свидетельство по смерти (№ 106-2/У)», если более 7 дней - «Свидетельство о смерти (№ 106/У)».

Свидетельство о перинатальной смерти

12. Фамилия: _____ Имя: _____ Отчество: _____ Не опознан ☐ 16. Пол: не определено

2. Дата рождения: 20.11.2023 00:00 DD.MM.GGGG ЧЧ:MM ☐ Электронное ☐ Со слов матери

Сведения о ребенке

Причины смерти

Причины установлены

Информация о матери

Настройки

☐ Свидетельство о смерти (№ 106/у) ☒ Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)

Серия: 14 Номер: _____ Вручную ☐ Дата выдачи: 20.11.2023 15:26 Тип свидетельства: окончательное ☐ Дубликат

3. Дата смерти: 20.11.2023 00:00 DD.MM.GGGG ЧЧ:MM 24. Обстоятельства смерти: _____ 17. Местность смерти: не определено

Определение формы свидетельства

2. При вводе номера свидетельства вручную выполняется проверка корректности введенного номера:

– бумажное свидетельство о смерти по форме 106/у в начале номера должно содержать 2. Формат номера должен включать 9 цифр – 2XXXXXXX.


– бумажное свидетельство о перинатальной смерти по форме 106-2/у в начале номера должно содержать 4. Формат номера должен включать 9 цифр – 4XXXXXXX.

Предупреждение

▲ Некорректный формат номера: номер должен начинаться с 2


Закрыть

– длина номера должна быть равна 9 символам.

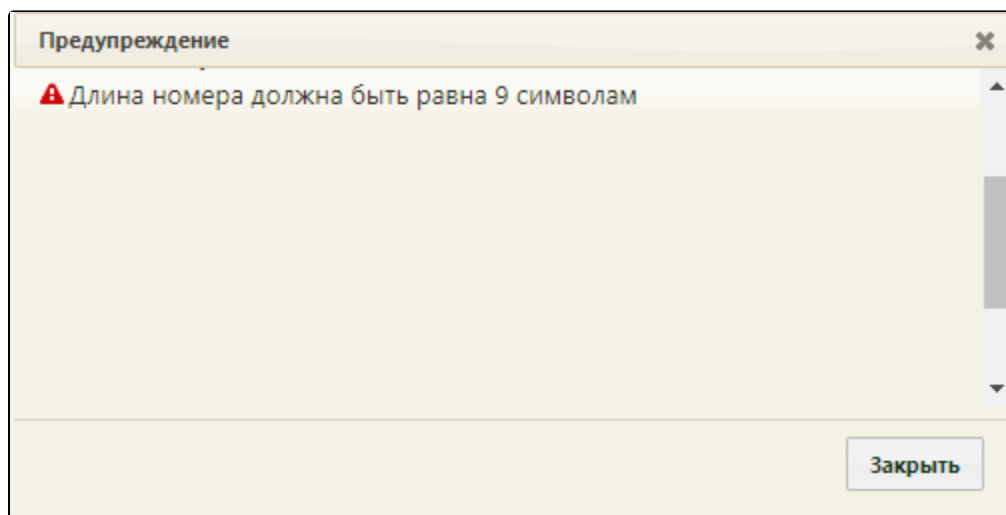


3. Выполняется проверка корректности заполнения полей свидетельства в зависимости от возраста умершего:


– для умершего в возрасте менее 14 лет недоступно указание в качестве семейного положения «Состоял в зарегистрированном браке»;

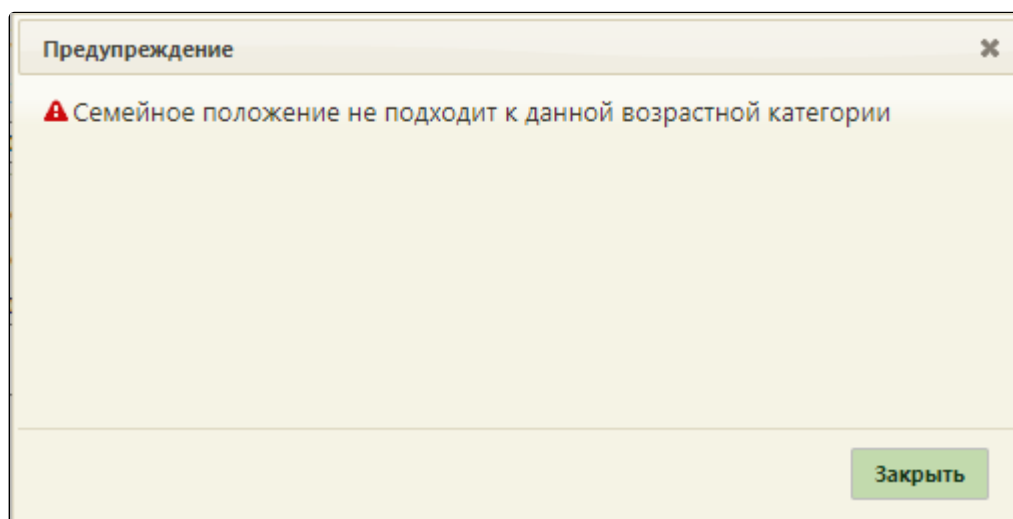

– для умершего в возрасте менее 55 лет для женщин и менее 60 лет для мужчин недоступно указание в качестве занятости «Пенсионеры».

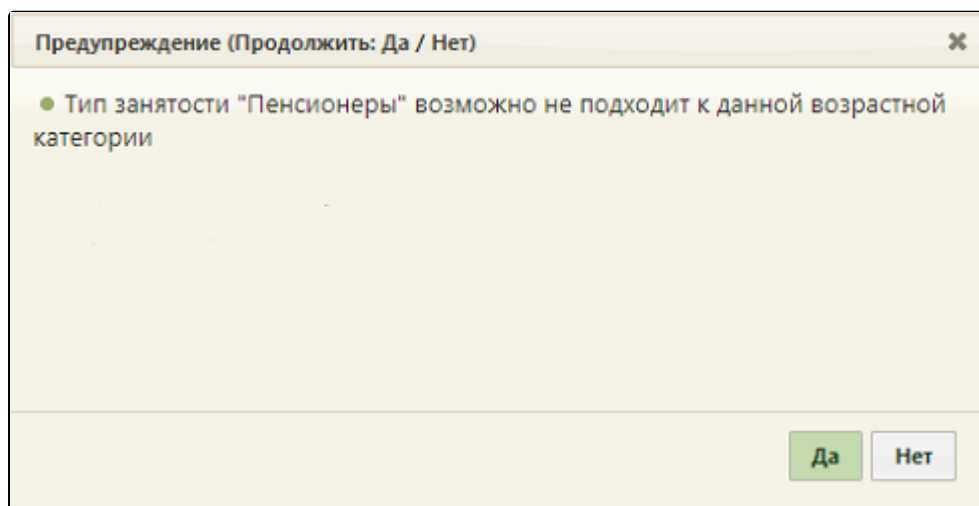


– возраст матери на момент рождения ребенка должен быть не менее 10 лет.

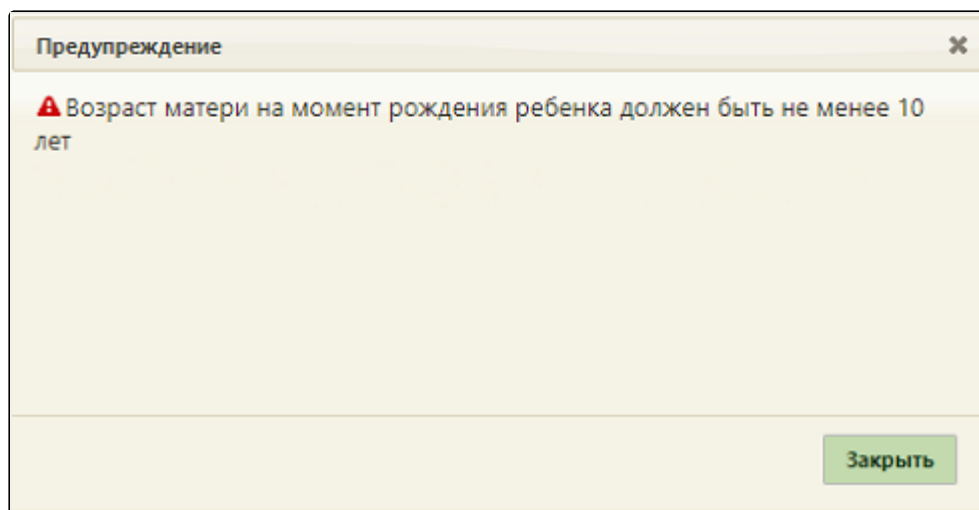

4. Выполняется проверка корректности указанных дат:

- Дата проверки свидетельства не может быть позже даты выдачи свидетельства.
- Для свидетельства с типом «Взамен предварительного» или «Взамен окончательного» дата выдачи свидетельства должна быть больше дата выдачи взамен. При этом дата, указанная в поле «Дата выдачи взамен», должна быть больше значения поля «Дата смерти» свидетельства.

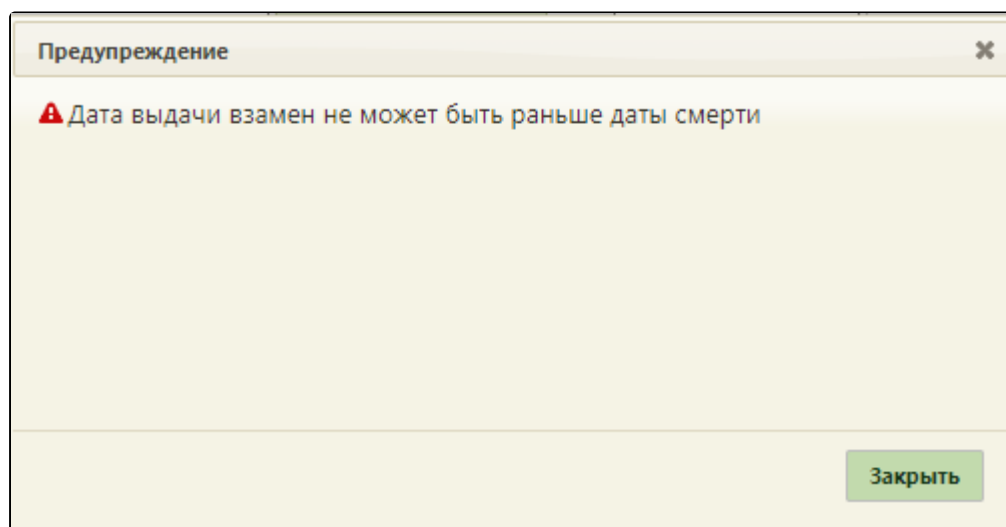

– Для свидетельства, помеченного признаком «Дубликат» значение поля «Дата выдачи» свидетельства должна быть больше значения поля «Даты выдачи (исходного)». При этом «Дата выдачи (исходного)» должна быть больше значения поля «Дата смерти» свидетельства.

– Дата рождения матери не может быть позже Даты рождения ребенка.

5. Выполняется проверка корректности заполнения полей «Причины смерти установлены» и «Основание установления причины смерти». Если причины смерти установил «Врач-патологоанатом» или «Врач-судебно-медицинский эксперт», то основанием для установления причины смерти должно быть «Вскрытие».

Предупреждение (Продолжить: Да / Нет)

- Для установленной причины смерти основание для установления причины смерти должно быть «Вскрытие»

Да

Нет

6. Выполняется проверка указанной должности в полях «Руководитель» и «Лицо, заполнившее свидетельство». Если должности совпадают, отобразится предупреждающее сообщение о том, что должности должны отличаться.

Предупреждение (Продолжить: Да / Нет)

- Внимание! Должности лица, заполнившего свидетельство, и руководителя должны отличаться**

Да

Нет

Проверки для медицинского свидетельства о смерти формы 106/у:


1. Масса тела детей, умерших в возрасте от 168 час. до 1 года, не может быть больше 9000 грамм или меньше 500 грамм.
2. Каким по счету был ребенок у матери - не должно быть 16 и более детей, выдавать сообщение: "Сомнительное количество детей".
3. Дата выдачи документа, удостоверяющего личность умершего, не может быть раньше даты рождения.
4. Дата травмы или отравления не может быть раньше даты рождения, а также позже даты выдачи.
5. Дата выдачи документа, удостоверяющего личность умершего, не может быть позже даты смерти.
6. Поле «В случае смерти от несчастного случая, убийства, самоубийства, от военных и террористических действий, при неустановленном роде смерти» обязательно для заполнения, если в поле «Обстоятельства смерти» выбрана внешняя причина смерти – «От несчастного случая, не связанного с производством», «От несчастного случая, связанного с производством», «Убийства», «Самоубийства», «В ходе военных действий», «В ходе террористических действий». Иначе поле не обязательное.

Проверка корректности указания диагнозов причины смерти

Заполнение причин смерти медицинского свидетельства о смерти должно осуществляться по принципу – при заполнении каждой последующей буквы раздела I, должна быть обязательно заполнена предыдущая буква (по алфавиту):

- Заполняется пункт I. а) (всегда обязателен для заполнения).
- Заполняются пункты «а» и «б» раздела I.
- Заполняются пункты «а», «б» и «в» раздела I.
- Пункт «г» обязательно дополнительно заполняется, если причиной смерти является травма или отравление.

Важно! Если в поле «Обстоятельства смерти» выбрана внешняя причина смерти – «От несчастного случая, не связанного с производством», «От несчастного случая, связанного с производством», «Убийства», «Самоубийства», «В ходе военных действий», «В ходе террористических действий», то пункт г) также должен быть указан как основная причина смерти.

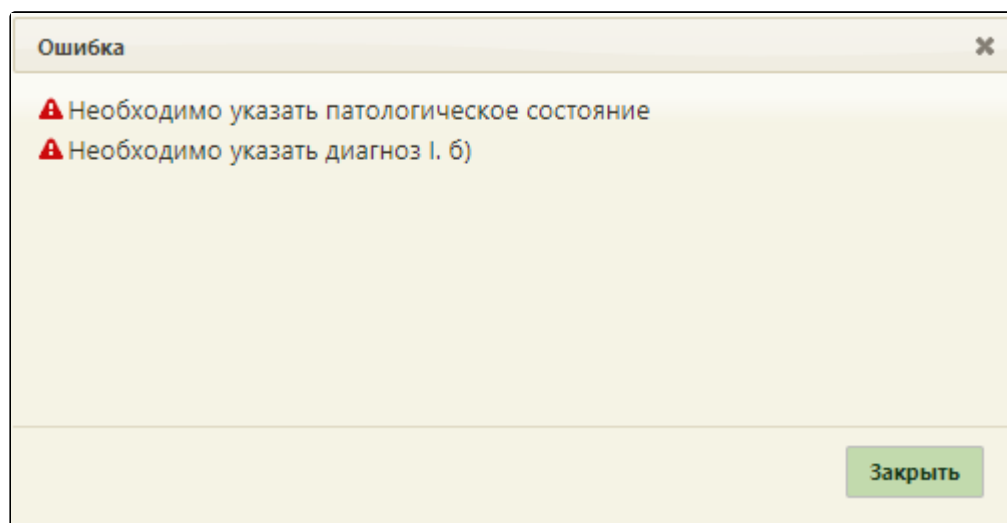

Допустимый диапазон кодов МКБ-10 для медицинского свидетельства формы 106/у: A00.0 – T98.9, U00 – U49.

1. Выполняется проверка корректности указания диагноза в соответствии с указанным обстоятельством смерти:

– Если в качестве «Обстоятельства смерти» указано «Заболевание», то в разделе I должны быть заполнены либо три пункта «а», «б» и «в», либо два пункта «а» и «б», либо только пункт «а» («г» не заполняется).

– Если в качестве «Обстоятельства смерти» указаны значения: «От несчастного случая не связанного с производством», «От несчастного случая связанного с производством», «От убийства», «От самоубийства», «В ходе военных действий» или «В ходе террористических действий», то в разделе I должны быть заполнены либо все четыре пункта «а», «б», «в» и «г», либо три пункта «а», «б» и «г», либо два пункта «а» и «г» (пункты «а» и «г» должны быть обязательно заполнены).


2. Выполняется проверка корректности указания диагноза в пунктах «а», «б», «в» раздела I и пункты раздела II:

– Если код из диапазона E10 – E14 встретился более одного раза, будет выдано сообщение «Не может быть причины смерти с кодами в диапазоне E10 – E14 более одной.»


– Сенильная дегенерация головного мозга, не классифицированная в других рубриках (код G31.1) не имеет четких диагностических критериев и не может использоваться в качестве диагноза основного заболевания в статистике заболеваемости или первоначальной причины смерти в статистике смертности.

– Если в одном из пунктов «а», «б», или «в» (раздел I) использован код G93.6 и хотя бы в одном из двух других пунктов использован код из диапазона S00 – T14, то отобразится сообщение об ошибке «При травмах (в разделе I) вместо кода G93.6 нужно применять код S06.1».


– Если в пункте «а», «б» либо «в» код диагноза равен E11.9, E12.9, E13.9 или E14.9 и остальные две строки также указаны (кроме г), будет выдано сообщение об ошибке.

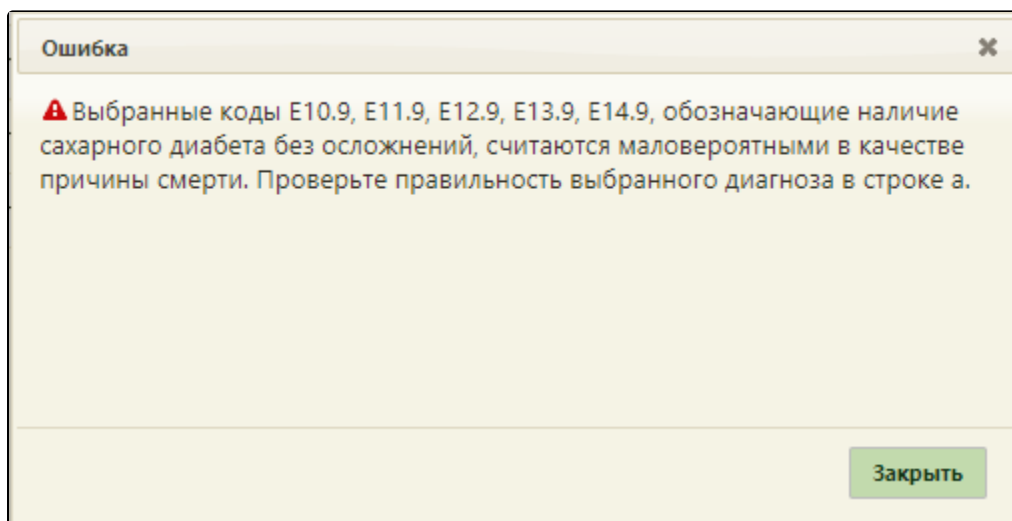


– Если пункты «а», «б» и/или «в» содержат код T71 содержит код из диапазона T17.0 – T17.9, будет выдано сообщение, что коды T71 и T17.0 – T17.9 не сочетаются. Необходимо выбрать только один код, соответствующий внешней причине.

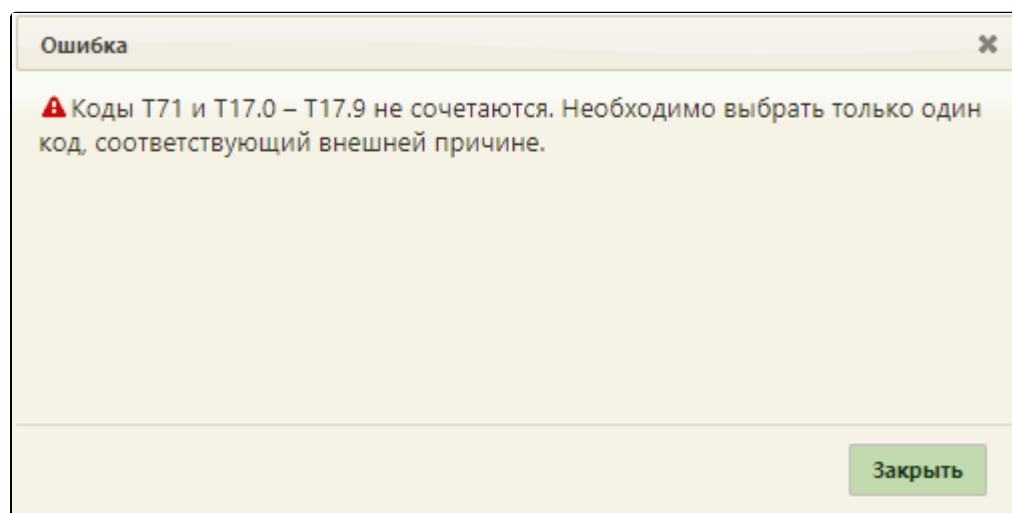


– Код R54 может располагаться только в пункте «а» (недопустимо его указание в пунктах б-г). Диагноз «R54 – Старость» доступен в качестве первоначальной причины смерти для лиц старше 95 лет.

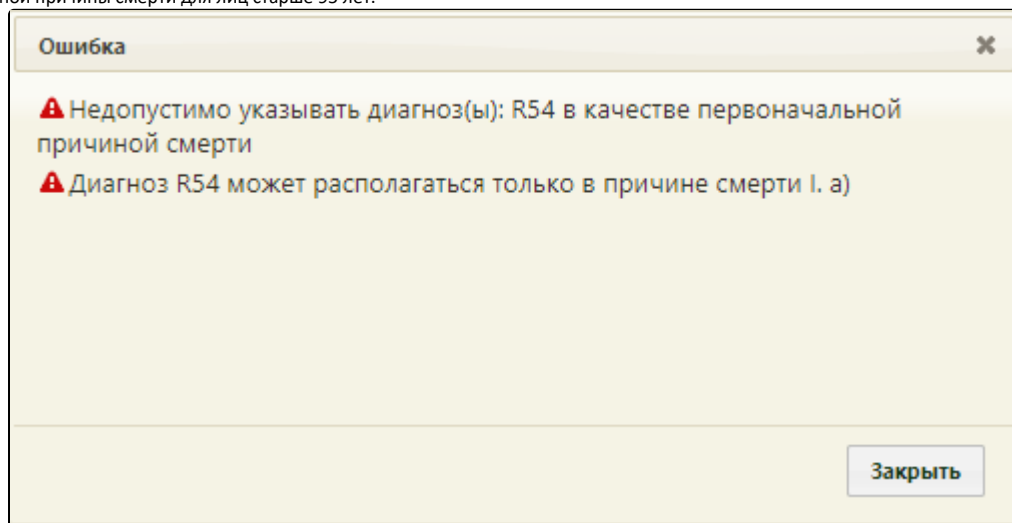


– Если в пункте «а» указан код R54 и в основании установления причин смерти указано «Осмотр трупа», будет выдано сообщение с текстом «Код R54 не может быть выставлен на основании осмотра трупа».

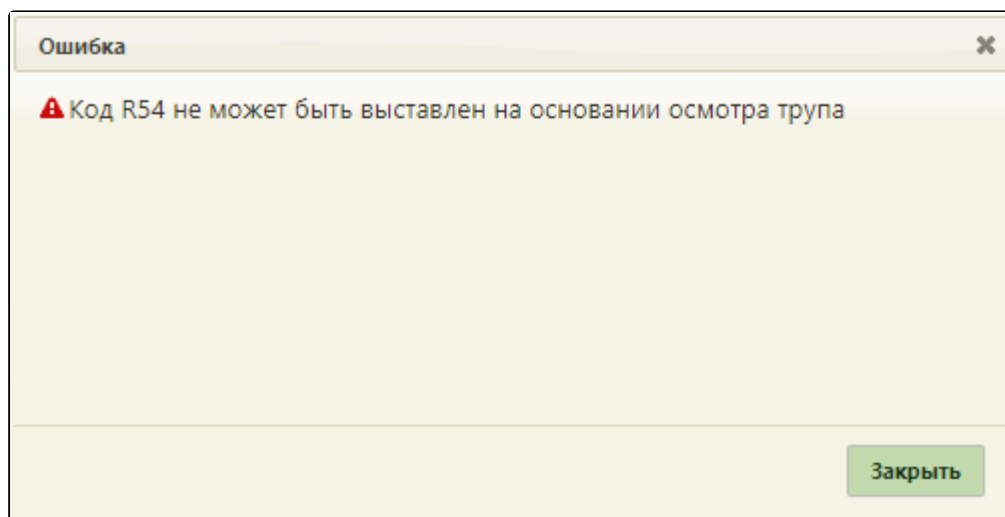


– Если в качестве «Обстоятельства смерти» указано значение «Заболевания», а во вкладке «Причины смерти» пункты «а», «б» и/или «в» содержат код T75.1, то код прочих важных состояний может быть только в диапазоне W65 – W74, иначе при печати свидетельства появится сообщение об ошибке.

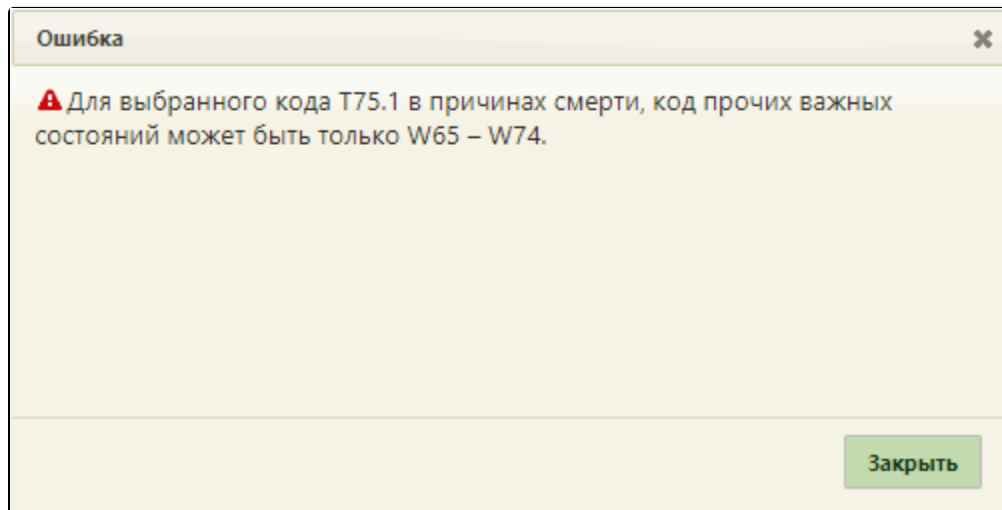

– Если в качестве «Обстоятельства смерти» указано значение «Род смерти не установлен», а во вкладке «Причины смерти» пункты «а», «б» и/или «в» содержат код T75.1, то код прочих важных состояний может быть только Y21, иначе при печати свидетельства появится сообщение об ошибке.

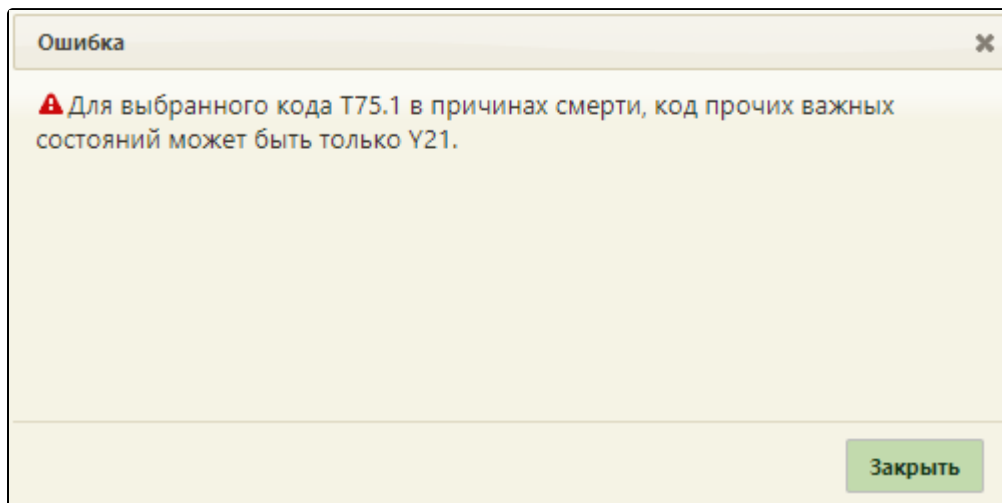

– Если в качестве «Обстоятельства смерти» указано значение «Самоубийства», а во вкладке «Причины смерти» пункты «а», «б» и/или «в» содержат код T75.1, то код прочих важных состояний может быть только X71, иначе при печати свидетельства появится сообщение об ошибке.

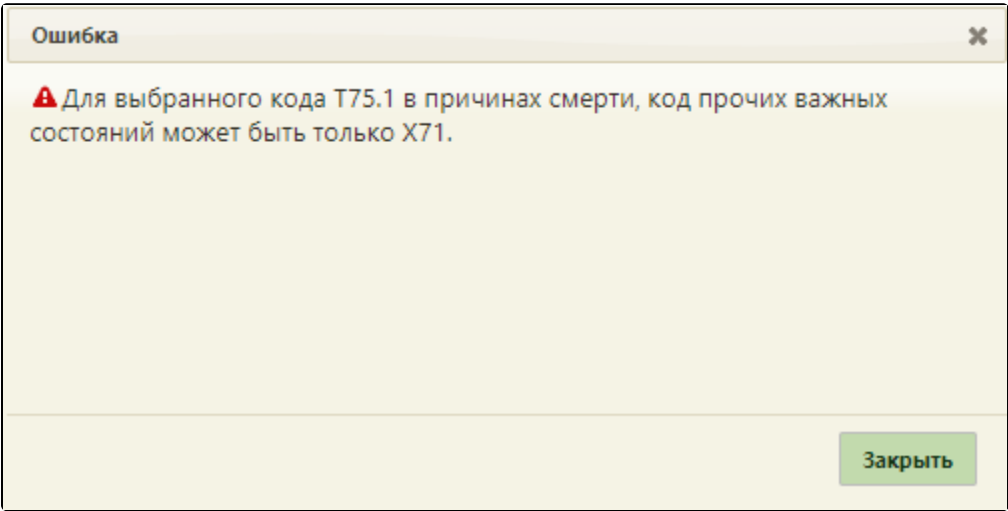

3. Выполняется проверка корректности диагноза, указанного в одной из причин смерти, в соответствии с полом пациента:

- Недопустимо использовать для женщин коды: B26.0, C60 – C63, D07.4 – D07.6, D17.6, D29, D40, E29, E89.5, F52.4, I86.1, L29.1, N40 – N51, Q53 – Q55, R86, S31.2 – S31.3.
- Недопустимо использовать для мужчин коды A34, B37.3, C51 – C58, C79.6, D06 – D07.3, D25 – D28, D39, E28, E89.4, F52.5, F53, I86.3, L29.2, L70.5, M80.0 – M80.1, M81.0 – M81.1, M83.0, N70 – N98, N99.2 – N99.3, O00 – O99, P54.6, Q50 – Q52, R87, S31.4, S37.4 – S37.6, T19.2 – T19.3, T83.3.

4. Выполняются проверки корректности указания диагноза в пункте «г»:

- Для пункта «г» допустимый диапазон кодов МКБ-10: V01 – Y98.
- Если в качестве «Обстоятельства смерти» указано значение «От несчастного случая не связанного с производством» или «От несчастного случая связанного с производством» и код первоначальной причины смерти (п. в) находится в диапазоне T17.0 – T17.9, тогда в пункте «г» должен быть указан код только в диапазоне W77 – W80.9 или W84.
- Если в качестве «Обстоятельства смерти» указано значение от «От несчастного случая не связанного с производством» или «От несчастного случая связанного с производством» и код первоначальной причины смерти (п. в) находится в диапазоне T20.0 – T20.3, T21.0 – T21.3, T22.0 – T22.3, T23.0 – T23.3, T24.0 – T24.3, T25.0 – T25.3, T26.0 – T26.4, T27.0 – T27.3, T28.0 – T28.3, T29.0 – T29.3 или T30.0 – T30.3, тогда в строке «г» должна быть указана причина в диапазонах W35 – W40, W85 – W92, X00 – X19, X30 или X32 – X33.
- В пункте «г» код внешней причины смерти должен сочетаться с кодом первоначальной причины смерти «в». Соответствие кодов приведено в таблице:

Код первоначальной причины смерти - в)	Код внешней причины (строка «г») с указанием рода причины смерти «Обстоятельства смерти»	Пример сообщения об ошибке
T33 – T35	W93 или X31 (для несчастных случаев)	Для выбранных кодов первоначальной причины смерти T33 – T35 код внешней причины может быть W93 или X31.
	Y08 (для убийств)	Для выбранных кодов первоначальной причины смерти T33 – T35 код внешней причины может быть только Y08.
	X83 (для самоубийств)	Для выбранных кодов первоначальной причины смерти T33 – T35 код внешней причины может быть только X83
	Y33 (род смерти не установлен)	
T39	X40 (для несчастных случаев)	Для выбранного кода первоначальной причины смерти T39 код внешней причины может быть только X40.
	X60 (для самоубийств)	
	Y10 (род смерти не установлен)	

T42 – T43	X41 (для несчастных случаев) X61 (для самоубийств) Y11 (род смерти не установлен)	Для выбранного кода первоначальной причины смерти T42 – T43 код внешней причины может быть только X41.
T40	X42 – X42 (для несчастных случаев) X62 – X62 (для самоубийств) Y12 – Y12 (род смерти не установлен)	Для выбранного кода первоначальной причины смерти T40 код внешней причины может быть только X42.
T36 – T38 или T41 или T45 – T50	X44 (для несчастных случаев) X64 (для самоубийств) Y14 (род смерти не установлен)	Для выбранных кодов первоначальной причины смерти T36 – T38 или T41 или T45 – T50 код внешней причины может быть только X44.
T51	X45 (для несчастных случаев) X65 (для самоубийств) Y15 (род смерти не установлен)	Для выбранного кода первоначальной причины смерти T51 код внешней причины может быть только X45.
T52 – T53	X46 (для несчастных случаев) X66 (для самоубийств) Y16 (род смерти не установлен)	Для выбранных кодов первоначальной причины смерти T52 – T53 код внешней причины может быть только X46.
T58 – T59	X47 (для несчастных случаев) X88 (для убийств) X67 (для самоубийств) Y17 (род смерти не установлен)	Для выбранных кодов первоначальной причины смерти T58 – T59 код внешней причины может быть только X47. Для выбранных кодов первоначальной причины смерти T58 – T59 код внешней причины может быть только X88.
T60	X48 (для несчастных случаев) X87 (для убийств) X68 (для самоубийств) Y18 (род смерти не установлен)	Для выбранного кода первоначальной причины смерти T60 код внешней причины может быть только X48. Для выбранного кода первоначальной причины смерти T60 код внешней причины может быть только X87.
T61 – T62	X49 или X26 или X28 – X29 или W60 (для несчастных случаев) X90 (для убийств) X69 (для самоубийств) Y19 (род смерти не установлен)	Для выбранных кодов первоначальной причины смерти T61 – T62 код внешней причины может быть только X49 или X26 или X28 – X29 или W60. Для выбранных кодов первоначальной причины смерти T61 – T62 код внешней причины для убийства может быть только X90. Для выбранных кодов первоначальной причины смерти T61 – T62 код внешней причины для повреждений с неопределенными намерениями может быть только Y19.
T63	X20 – X27 или X29 (для несчастных случаев и убийств)	Для выбранного кода первоначальной причины смерти T63 код внешней причины может быть только X20 – X27 или X29.
T80 – T88	Y40 – Y84 (для несчастных случаев и убийств)	Для выбранных кодов первоначальной причины смерти T80 – T88 код внешней причины может быть только Y40 – Y84.

T90 – T98	Y87.1 (для убийств) Y87 (для самоубийств) Y87.2 (род смерти не установлен)	Для выбранных кодов первоначальной причины смерти T90 – T98 при повреждениях с неопределенными намерениями код внешней причины может быть только Y87.2.
T68 – T69	W93 или X31 (для несчастных случаев) X83 (для самоубийств) Y33 (род смерти не установлен)	Для выбранных кодов первоначальной причины смерти T68 – T69 код внешней причины может быть только WТ6093 или X31.
T71	W20 или W23 или W75 – W77 или W81 – W84 или V00 – V99 (для несчастных случаев) X91 (для убийств) X70 (для самоубийств) Y20 (род смерти не установлен)	Для выбранного кода первоначальной причины смерти T71 код внешней причины может быть только W20 или W23 или W75 – W77 или W81 – W84 или V00 – V99. Для выбранного кода первоначальной причины смерти T71 код внешней причины может быть только X91.
T75.0 или T75.4	X33.0 (для несчастных случаев) X83 (для самоубийств) Y33 (род смерти не установлен)	Для выбранного кода первоначальной причины смерти T75.0 код внешней причины может быть только X33.
T75.1	W65 – W74 или X37 – X39 (для несчастных случаев) X92 (для убийств) X71 (для самоубийств) Y21 (род смерти не установлен)	Для выбранного кода первоначальной причины смерти T75.1 код внешней причины может быть только W65 – W74 или X37 – X39.
T20.0 – T20.3 или T21.0 – T21.3 или T22.0 – T22.3 или T23.0 – T23.3 или T24.0 – T24.3 или T25.0 – T25.3 или T26.0 – T26.4 или T27.0 – T27.3 или T28.0 – T28.3 или T29.0 – T29.3 или T30.0 – T30.3 или T31.0 – T31	W35 – W40 или W85 – W92 или X00 – X19 или X30 или X32 – X33 (для несчастных случаев) X97 – X98 (для убийств) X76 – X77 (для самоубийств) Y26 (род смерти не установлен)	Для выбранных кодов первоначальной причины смерти T20.0 – T20.3 или T21.0 – T21.3 или T22.0 – T22.3 или T23.0 – T23.3 или T24.0 – T24.3 или T25.0 – T25.3 или T26.0 – T26.4 или T27.0 – T27.3 или T28.0 – T28.3 или T29.0 – T29.3 или T30.0 – T30.3 или T31 код внешней причины может быть только X97 – X98. Для выбранных кодов первоначальной причины смерти T20.0 – T20.3 или T21.0 – T21.3 или T22.0 – T22.3 или T23.0 – T23.3 или T24.0 – T24.3 или T25.0 – T25.3 или T26.0 – T26.4 или T27.0 – T27.3 или T28.0 – T28.3 или T29.0 – T29.3 или T30.0 – T30.3 или T31 код внешней причины может быть только X76 – X77.
T36 – T50	X85 (для убийств)	Для выбранных кодов первоначальной причины смерти T36 – T50 код внешней причины может быть только X85.
T54	X86 (для убийств)	Для выбранного кода первоначальной причины смерти T54 код внешней причины может быть только X86.
T51 – T53 или T55 – T57 или T64	X89 (для убийств)	Для выбранных кодов первоначальной причины смерти T51 – T53 или T55 – T57 или T64 код внешней причины может быть только X89
T65	X90 (для убийств)	Для выбранного кода первоначальной причины смерти T65 код внешней причины может быть только X90.
T17.0 – T17.9	W77 – W80.9 или W84 (для несчастных случаев) X83 (для самоубийств) Y33 (род смерти не установлен)	Для выбранных кодов первоначальной причины смерти T17.0 – T17.9 код внешней причины может быть только X83.

T44	X63 (для самоубийств) Y13 (род смерти не установлен)	Для выбранного кода первоначальной причины смерти T44 код внешней причины может быть только X63.
T54 – T57 или T64 – T65	X69 (для самоубийств) Y19 (род смерти не установлен)	Для выбранных кодов первоначальной причины смерти T54 – T57 или T64 – T65 код внешней причины может быть только Y19.

5. Выполняются проверки совместного использования диагнозов с травмой и внешней причиной смерти в разделе I:

– Коды состояния, принадлежащие диапазону S00 – T99, должны указываться совместно с кодом состояния из диапазона V00 – Y99. Иначе будет выведено сообщение об ошибке.

[blocked URL](#)

6. Выполняются проверки корректности диагноза, указанного в разделе «II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата)»:

– Код состояния, указанный в разделе II и принадлежащий диапазону S00 – T99, рекомендуется указывать совместно с кодом состояния, указанным в разделе I в диапазоне V00 – Y99. И наоборот, если в разделе I указывается код состояния, принадлежащий диапазону S00 – T99, то в разделе II рекомендуется указывать совместно с кодом состояния, находящимся в диапазоне V00 – Y99. Иначе будет выведено предупреждающее сообщение.

[blocked URL](#)

– Код состояния, принадлежащий диапазону T17.0 – T17.9, должен указываться совместно с кодом состояния в диапазоне W77 – W80.9 или W84 – W84, если в поле «Обстоятельства смерти» указано значение «От несчастного случая не связанного с производством» или «От несчастного случая связанного с производством».

– Если в разделе II содержится код T71, то в пунктах «а», «б» и «в» не рекомендуется использование диапазона T17.0 – T17.9. И наоборот, если в строке раздела II указан код из диапазона T17.0 – T17.9, не рекомендуется использовать в строках «а», «б» и «в» раздела I кода T71. Иначе отобразится сообщение, что коды T71 и T17.0 – T17.9 не сочетаются.

– В разделе II недопустимо указывать состояние с кодом G93.6. При травмах (раздел II) вместо кода G93.6 нужно применять код S06.1.

[blocked URL](#)

Соответствие кодов исходного состояния и кодов сочетающегося состояния при наличии травмы или отравления при заполнении раздела I и раздела II приведены в таблице:


Код исходного состояния (раздел I)	Код сочетающегося состояния (раздел II)	Пример сообщения об ошибке
S00 – T99	V00 – Y99	В разделе I коды S00 – T99 должны сочетаться с кодами V00 – Y99 в разделе II
T17.0 – T17.9	W77 – W80.9 или W84 (для несчастных случаев) Y33 (род смерти не установлен)	В разделе I коды T17.0 – T17.9 должны сочетаться с кодами W77 – W80.9 или W84 в разделе II !!!
T20.0 – T20.3 или T21.0 – T21.3 или T22.0 – T22.3 или T23.0 – T23.3 или T24.0 – T24.3 или T25.0 – T25.3 или T26.0 – T26.4 или T27.0 – T27.3 или T28.0 – T28.3 или T29.0 – T29.3 или T30.0 – T30.3 или T31	W35 – W40 или W85 – W92 или X00 – X19 или X30 или X32 – X33 (для несчастных случаев) X97 – X98 (для убийств) X76 – X77 (для самоубийств) Y26 – Y27 (род смерти не установлен)	В разделе II коды T20.0 – T20.3 или T21.0 – T21.3 или T22.0 – T22.3 или T23.0 – T23.3 или T24.0 – T24.3 или T25.0 – T25.3 или T26.0 – T26.4 или T27.0 – T27.3 или T28.0 – T28.3 или T29.0 – T29.3 или T30.0 – T30.3 должны сочетаться с кодами W35 – W40 или W85 – W92 или X00 – X19 или X30 или X32 – X33.
T33 – T35	W93 или X31 (для несчастных случаев) Y08 – Y08 (для убийств) X83 (для самоубийств) Y33 – Y33 (род смерти не установлен)	В разделе II коды T33 – T35 должны сочетаться с кодом W93 или X31.

T36 – T38 или Y41 или T45 – T50	X44 (для несчастных случаев) X64 (для самоубийств) Y14 (род смерти не установлен)	В разделе II коды T36 – T38 или T41 или T45 – T50 должны сочетаться с кодом X44.
T36 – T50	X85 (для убийств)	В разделе II коды T36 – T50 должны сочетаться с кодом X85.
T39	X40 – X49 (для несчастных случаев) X60 (для самоубийств) Y10 (род смерти не установлен)	В разделе II код T39 должен сочетаться с кодом X40.
T40	X42 (для несчастных случаев) X62 (для самоубийств) Y12 (род смерти не установлен)	В разделе I код T40 должен сочетаться с кодом X42 в разделе II
T42 – T43	X41 (для несчастных случаев) X61 (для самоубийств) Y11 (род смерти не установлен)	В разделе II коды T42 – T43 должны сочетаться с кодом X41.
T44	X43 (для несчастных случаев) X63 (для самоубийств) Y13 (род смерти не установлен)	В разделе II код T44 должен сочетаться с кодом X43.
T51	X45 – X45 (для несчастных случаев) X65 – X65 (для самоубийств) Y15 – Y15 (род смерти не установлен)	В разделе II код T51 должен сочетаться с кодом X45.
T51 – T53 или T55 – T57 или T64	X89 (для убийств)	В разделе II коды T51 – T53 или T55 – T57 или T64 должны сочетаться с кодом X89.
T52 – T53	X46 (для несчастных случаев) X66(для самоубийств) Y16 (род смерти не установлен)	В разделе II коды T52 – T53 должны сочетаться с кодом X46.
T54	X86 – X86 (для убийств)	В разделе II код T54 должен сочетаться с кодом X86.
T54 – T57 или T64 – T65	X69 (для самоубийств) Y19 (род смерти не установлен)	В разделе II коды T54 – T57 или T64 – T65 должны сочетаться с кодом X69.
T58 – T59	X47 (для несчастных случаев) X88 (для убийств) X67 (для самоубийств) Y16 (род смерти не установлен)	В разделе II коды T58 – T59 должны сочетаться с кодом X47.


T60	X48 (для несчастных случаев) X87 (для убийств) X68 (для самоубийств) Y18 (род смерти не установлен)	В разделе II код T60 должен сочетаться с кодом X48. В разделе II код T60 должен сочетаться с кодом X87.
T61 – T62	X49 или X26 или X28 – X29 или W60 (для несчастных случаев) X69 (для самоубийств) X90 (для убийств) Y19 (род смерти не установлен)	В разделе II для самоубийств коды T61 – T62 должны сочетаться с кодом X69. В разделе II для убийств коды T61 – T62 должны сочетаться с кодом X90. В разделе II для повреждений с неопределенными намерениями коды T61 – T62 должны сочетаться с кодом Y19.
T63	X20 – X27 или X29 (для несчастных случаев, убийств и самоубийств)	В разделе II код T63 должен сочетаться с кодами X20 – X27 или X29.
T65	X90 (для убийств)	В разделе II код T65 должен сочетаться с кодом X90.
T68 – T69	W93 или X31 (для несчастных случаев)	В разделе II коды T68 – T69 должны сочетаться с кодами W93 или X31.
T69	X83 (для самоубийств) Y33 (род смерти не установлен)	В разделе II код T69 должен сочетаться с кодом X83.
T71	W23 или W75 – W76 или W81 – W84 или V00 – V99 (для несчастных случаев) X91 (для убийств) X70 (для самоубийств) Y20 (род смерти не установлен)	В разделе II код T71 должен сочетаться с кодами W23 или W75 – W76 или W81 – W84 или V00 – V99.
T75.0 или T75.4	X33 (для несчастных случаев) X83 (для самоубийств) Y33 (род смерти не установлен)	В разделе II код T75.0 должен сочетаться с кодом X33.
T80 – T88	Y40 – Y84 (для несчастных случаев, убийств и самоубийств)	В разделе II коды T80 – T88 должны сочетаться с кодами Y40 – Y84.
T90 – T98	Y85 – Y86 (для несчастных случаев) Y87.0 (для самоубийств) Y87.1 (для убийств) Y87.2 (род смерти не установлен)	В разделе II при несчастном случае коды T90 – T98 должны сочетаться с кодами Y85 – Y86.

Проверки для медицинского свидетельства о смерти формы 106-2/у:

1. Длина тела ребенка должна быть 15 см и более.
2. Дата выдачи документа, удостоверяющего личность матери, не может быть раньше даты рождения матери.

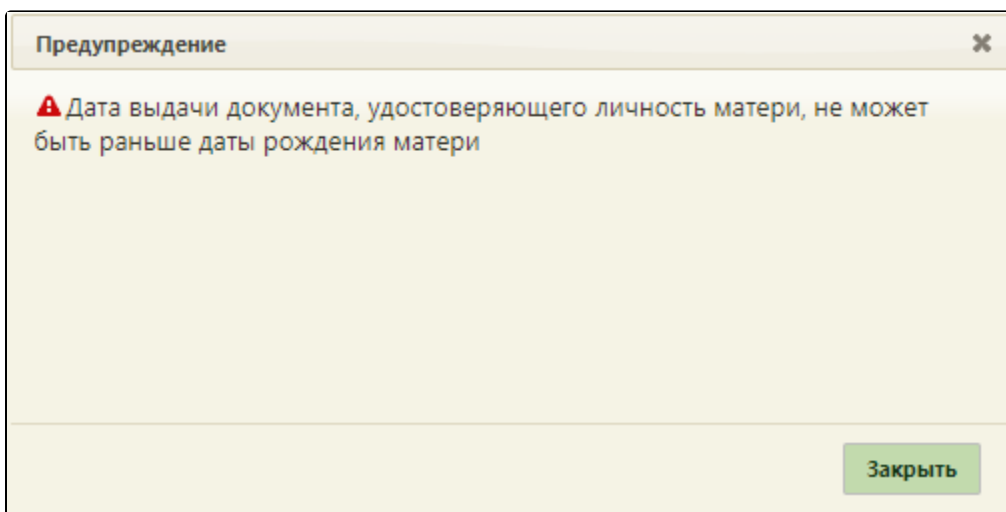

3. Не указано значение в поле «По счету у матери» вкладки «Информация о матери»

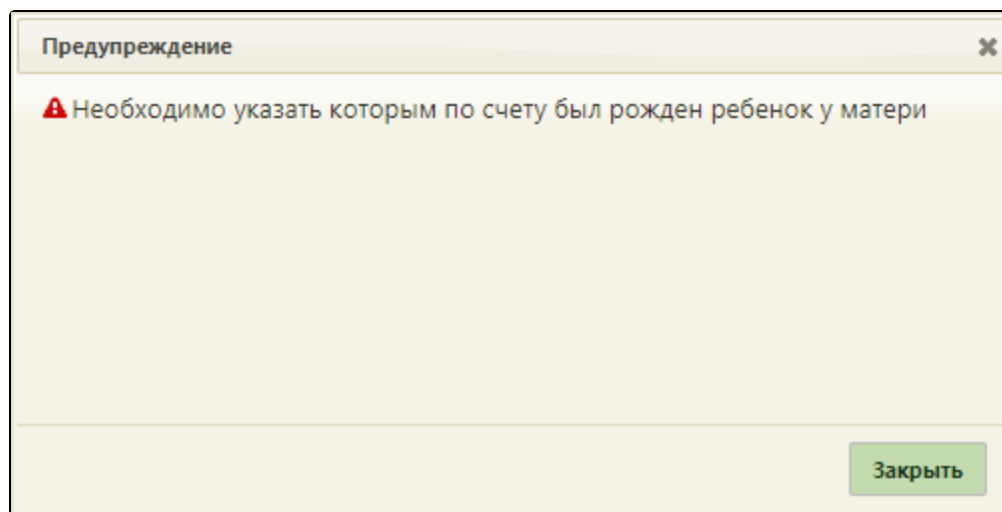


Проверки корректности указания диагнозов причины смерти

Допустимый диапазон кодов МКБ-10 для медицинского свидетельства формы 106-2/у: V01 – Y98.

Выполняется проверка корректности диагноза, указанного в одной из причин смерти:

- В пунктах «а» и «б» недопустимо указание диагнозов P00 – P04, R95.9. Данные коды не используются для кодирования основного заболевания или патологического состояния плода или ребенка и других заболеваний или патологических состояний плода или ребенка.
- В пунктах «в» и «г» недопустимо указывать коды, отличные от P00 – P04, иначе отобразится сообщение об ошибке.

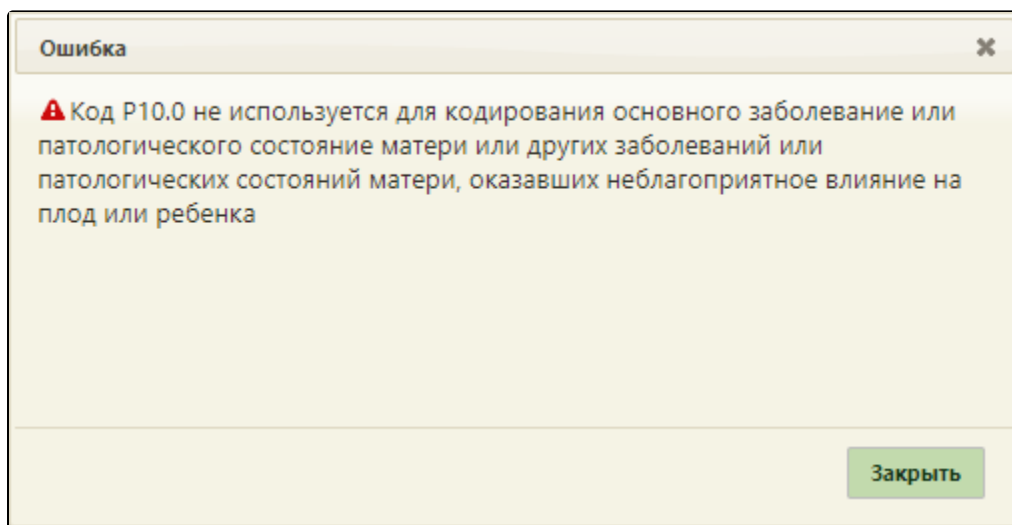

– Для пунктов «а» и «б» рекомендовано использование кодов P05 – P96 и Q00 – Q99. В случае использования других кодов отобразится предупреждающее сообщение. Для продолжения выполнения действия следует нажать кнопку «Да», для отмены «Нет».

– Для пунктов «а» и «б» не рекомендуется использование кодов P29.0, P20.0 – P20.9, P07.0 – P07.3, если это не единственное известное состояние ребенка, иначе отобразится предупреждающее сообщение. Для продолжения выполнения действия следует нажать кнопку «Да», для отмены «Нет».

