


Получение направлений из ЛПУ

Метод имитирует выборку подходящих направлений, [созданных в МИС](#)

После [загрузки](#) коллекции и переменных окружения в postman, открываем метод и нажимаем кнопку "Send".

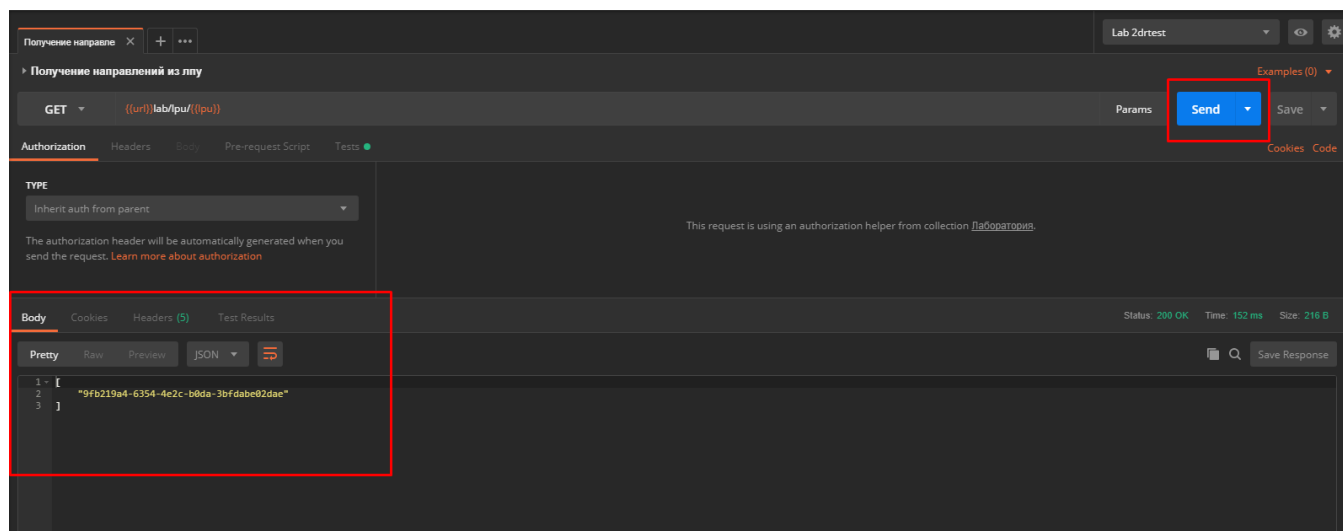

На вкладке "Body" результатов можем видеть список GUIDов, которые представляют собой идентификаторы направлений, которые [подлежат отправке в ЕРИС \(ЦАМИ\)](#).



Если на вкладке результатов пусто, следует проверить [созданное](#) направление на соответствие [условиям](#) отправки



В коллекции применены [тесты](#), которые позволяют записывать результаты в [переменные окружения](#). Для этого метода берется первый GUID из результатов и записывается в переменную dir и будет использоваться в [следующем методе](#).