


Получение направления по гиду в ЛПУ

Метод позволяет получить пакет данных, который направляется на сервер ЕРИС(ЦАМИ).

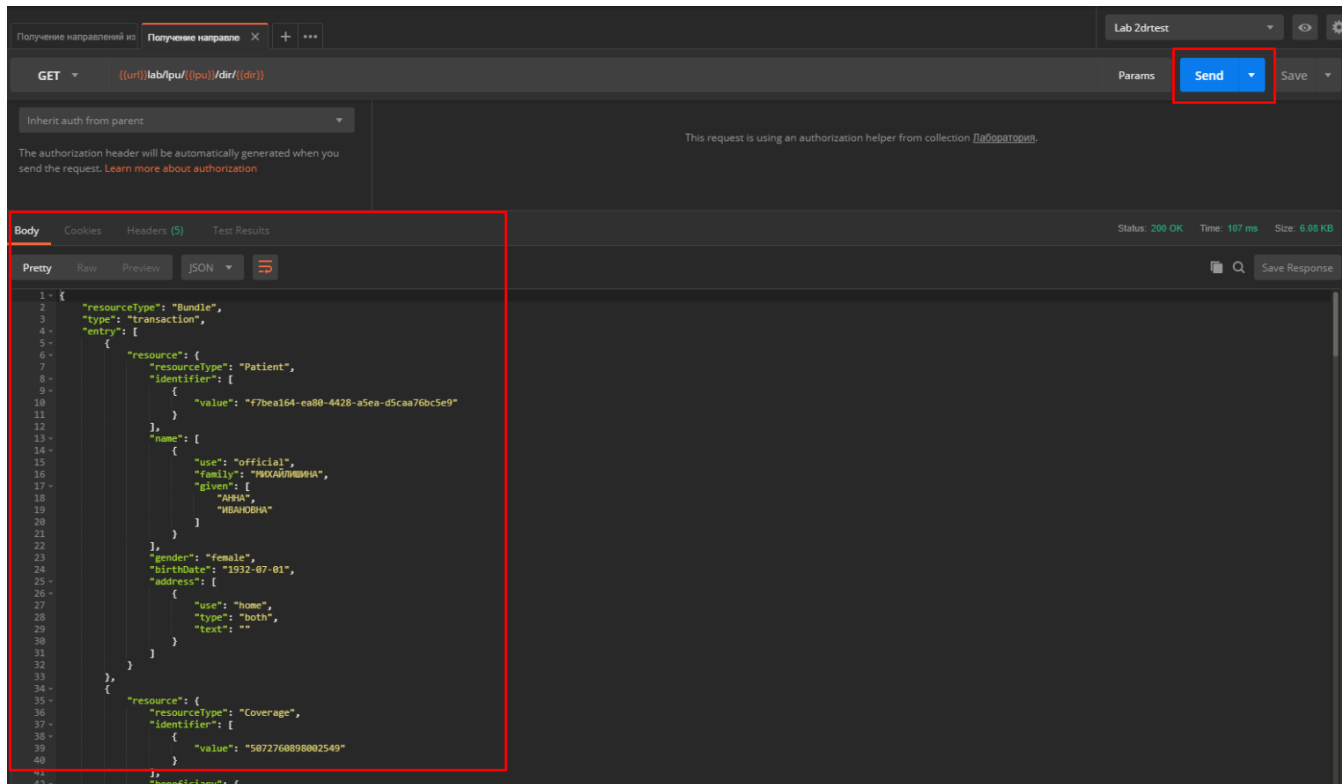

 Следует применять только после [предыдущего метода](#).

В ответе мы увидим пакет данных, состав которого описан в [Передача направлений из ЕМИАС](#)

 В коллекции применены [тесты](#), которые позволяют записывать результаты в [переменные окружения](#). Для этого метода [строится](#) ответный пакет с результатами и записывается в переменную `bundle` и будет использоваться в [следующем методе](#).